

UNO B 125

Couverture pour boîte de branchements


Zones d'installation selon l'EN 124
Certification NF-Voirie

Groupe 1
Classe A 15

Groupe 2
Classe B 125

Vos avantages :

- **Le choix** : large panel de dimensions disponibles
- **Label Origine France Garantie**
(délivré par contrôle tierce partie)




Gorge hydraulique > 6 mm :
barrière aux remontées
d'odeur


Caractéristiques

- Cadres et tampons en fonte GS 500/7
- Garde hydraulique > 6 mm
- Revêtement de surface temporaire par bain de peinture hydrosoluble (selon §4.2 EN 124)
- Relief anti glissant type « 4L » - modèle déposé

Cadre lisse pour finition pavé

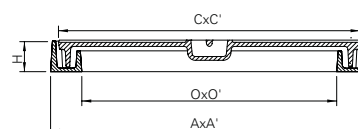

Ancrage béton par patte de scellement



Désignation	Pour boîte section maxi (cm)	Codes	type de cadre		Dimensions (mm)			Masse (kg)		
			lisse	avec pattes de scellement	O x O'	A x A'	C x C'	Hauteur H	Tampon	Ensemble
UNO 250	15	548858 01	•		190 x 190	250 x 250	233 x 233	30	4	7
UNO 300	20	548859 01		•	200 x 200	300 x 300	247 x 247	24	4	6
UNO 350	25	548860 01	•		275 x 275	350 x 350	332 x 332	30	9	14
UNO 400	30	548861 01		•	300 x 300	400 x 400	347 x 347	24	7	10
UNO 450	35	548862 01	•		345 x 345	450 x 450	430 x 430	45	11	20
UNO 500	40	548863 01		•	400 x 400	500 x 500	447 x 447	24	13	17
UNO 600	50	548864 01		•	500 x 500	600 x 600	547 x 547	24	21	26
UNO 700	60	548865 01		•	600 x 600	700 x 700	647 x 647	24	32	38
UNO 800	70	548866 01		•	700 x 700	800 x 800	747 x 747	24	44	52
UNO 900	80	548867 01	•		800 x 800	910 x 910	886 x 886	55	70	96
UNO 1000	90	548868 01	•		900 x 900	1040 x 1040	985 x 985	69	94	131