


# ODP

## BRIDE LIBRE PROFILÉE.


Bride libre profilée avec âme acier revêtue PP pour collets PE, QBM et QBE.  
 Perçage GN 10/16 suivant DIN 2501 et EN 1092.

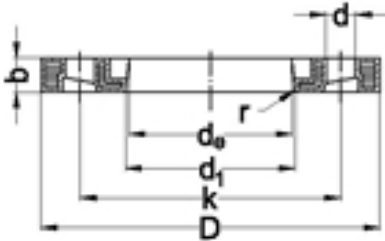

de (mm)	DN (mm)	Référence	GN	d1 (mm)	D (mm)	k (mm)	b (mm)	d (mm)	Boulonnerie	Poids (kg)
20	15	ODP20	10/16	28	106	65	18	14	4 x M12	0.4
25	20	ODP25	10/16	34	118	75	18	14	4 x M12	0.4
32	22	ODP32	10/16	42	122	85	17	14	4 x M12	0.4
40	32	ODP40	10/16	51	142	100	17	18	4 x M16	0.5
50	40	ODP50	10/16	62	156	110	19	18	4 x M16	0.7
63	50	ODP63	10/16	78	171	125	20	18	4 x M16	0.9
75	65	ODP75	10/16	92	191	145	21	18	4 x M16	1.0
90	80	ODP90	10/16	108	206	160	21	18	8 x M16	1.1
110	100	ODP110	10/16	128	226	180	22	18	8 x M16	1.5
125	100	ODP125	10/16	135	226	180	23	18	8 x M16	1.4
140	125	ODP140	10/16	158	261	210	25	18	8 x M16	1.7
160	150	ODP160	10/16	178	296	240	28	22	8 x M20	1.8
180	150	ODP180	10/16	188	296	240	27	22	8 x M20	1.9
200	200	ODP200	10	235	350	295	32	22	8 x M20	3.1
200	200	ODP200GN16	16	234,5	344	295	28	22	12 x M20	3.7
225	200	ODP225	10	238	350	295	31	22	8 x M20	3.1
225	200	ODP225GN16	16	238	344	295	28	22	12 x M20	3.3

# ODP

## BRIDE LIBRE PROFILÉE.

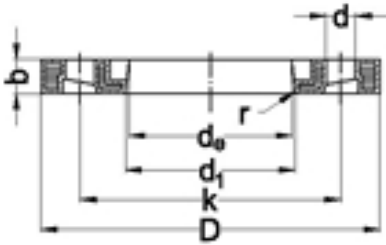

de (mm)	DN (mm)	Référence	GN	d1 (mm)	D (mm)	k (mm)	b (mm)	d (mm)	Boulonnerie	Poids (kg)
250	250	ODP250	10	288	412	350	36	22	12 x M20	4.9
250	250	ODP250GN16	16	287,5	410	355	33	26	12 x M24	6.4
280	250	ODP280	10	294	412	350	35	22	12 x M20	4.4
280	250	ODP280GN16	16	294	410	355	33	26	12 x M24	6.3
315	300	ODP315	10	338	462	400	42	22	12 x M20	6.4
315	300	ODP315GN16	16	337,5	467	410	40	26	12 x M24	9.7
355	350	ODP355	10	376	525	460	52	22	16 x M20	11.1
355	350	ODP355GN16	16	376	531	470	50	26	16 x M24	16.3
400	400	ODP400	10	430	586	515	56	26	20 x M24	14.7
400	400	ODP400GN16	16	429,5	595	525	54	30	16 x M27	20.6
450	500	ODP450	10	514	690	620	55	27	20 x M24	20.3
500	500	ODP500	10	530	690	620	55	27	20 x M24	19.2
500*	500	ODP500GN16	16	533	715	650	46	33	20 x M30	29.8
560	600	ODP560	10	615	804	725	62	30	20 x M27	30.0
630	600	ODP630	10	642	804	725	62	30	20 x M27	27.7
630*	600	ODP630GN16	16	645	840	770	55	37	20 X M33	37.2

- Bride revêtue époxy.