



ej<sup>®</sup>



BV Cert. 6125987

# CA 750- C 250

Grille de caniveau linéaire de 75 cm

**Zones d'installation selon l'EN 124**  
**Certification selon NF - Voirie**

GROUPE 3  
CLASSE C250

## Vos avantages :

**Le choix :** large panel de dimensions et de versions disponibles  
**Sécurité :** conforme à l'ensemble des spécifications fixées par la norme



## Options



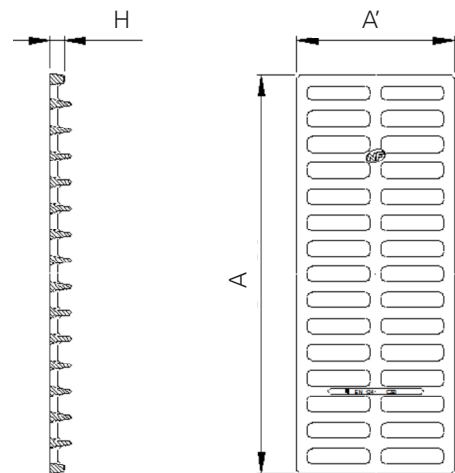
Version PMR






**Version chaînable et 400 kN :**  
résistance statique 400kN,  
chaînage des grilles par liaison  
mâle / femelle

## Caractéristiques

- Installation sur longerons fonte- réf 350993 (paire)
- Installation sur cornière acier pour les grands linéaires réf-350995 (paire)



Désignation	Code article	Spécifications	Cadre fonte compatible	Ouverture Libre O (mm)	Encombrement Ax'A' (mm)	Hauteur H (mm)	Masse (kg)	Surface d'avalement (cm <sup>2</sup> )
CA 752	500575		501051	140	750 x 200	27	13	600
CA 752 B	500576		501052	190	750 x 250	27	15	760
CA 753	500577		501054	240	570 x 300	27	20	900
CA 753 B	500578		501055	290	750 x 350	27	21	1100
CA 754	500580		501058	340	750 x 400	27	24	1300
CA 755	500586		501059	440	750 x 500	27	35	1590
CA 756	500587		501060 02	540	750 x 600	27	46	1900
CA 757	500588		501064	640	750 x 700	27	56	2100
CA 753 LR 	520538	Version PMR	501054	240	750 x 300	27	24	720
CA 754 LR 	538331 01		501058	340	750 x 400	27	27	924
CA 755 LR 	538332 01		501059	440	750 x 500	27	38	1129
CA 753 DV*	536284	Chaînage des grilles, 400 kN	501054	240	750 x 300	27	24	930
CA 754 DV*	520199		501058	340	750 x 400	27	33	1320
CA 755 DV*	520792		501059	440	750 x 500	27	46	1600
CA 756 DV*	522143		501060 02	540	750 x 600	27	80	1930
LONGERONS FONTE	350995	Les longerons fonte sont rigides et garantissent la planéité de l'ouvrage						
CORNIERES ACIER	350203	Paire de cornières en acier galvanisé, lg =2m						

\*Non certifié par une tierce partie